
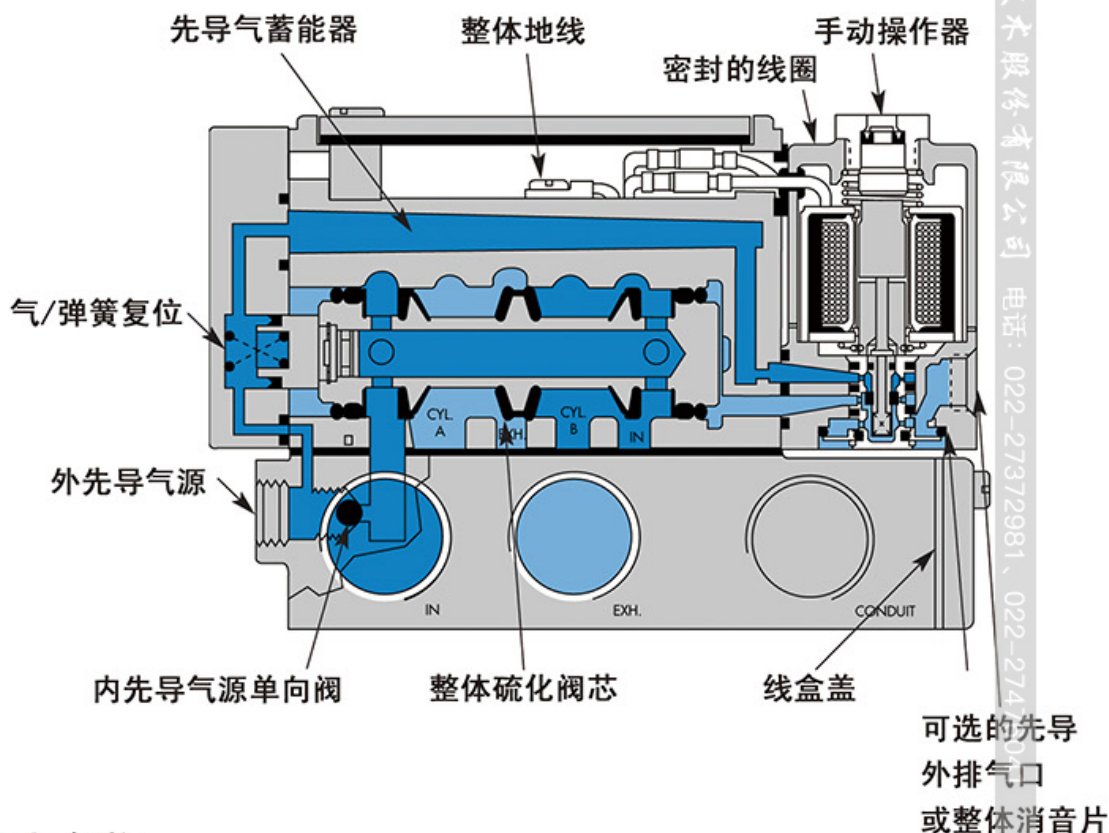


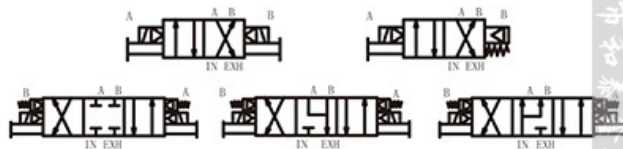

技术参数:

流体介质:	压缩空气、中性气体。
压力范围:	内先导单电控或三位: 1.7~10bar (25~150psi)
	内先导双电控: 0.7~10bar (10~150psi)
	外先导阀或气控: 真空~10bar (vacuum~150psi)
润滑要求:	不需要, 如需要请用油雾器专用油。
过滤要求:	≤40 μm
环境温度:	-18° C~50° C
流量 (Cv值):	(P=6bar, ΔP=1bar时) 1/4" Cv2.0
	3/8" Cv2.6
	1/2" Cv3.0
线圈:	A级绝缘, 可长期通电。可提供F级绝缘线圈。
电压允差:	额定电压的-15%~+10%
响应时间:	(DC24V 8.5W时) 通电响应时间10ms, 断电响应时间11ms。可提供更快响应速度。
泄漏量:	≤100cm³/min

先导式四通阀。接口1/4"~1/2"。可叠加调压阀，可支持双压力。可选择插入式接线，电连接更安全。有本质防爆阀。

阀体选型

底座选型

电线圈选型

选型：63 X X D - X X X - XX XX - X DA

1	功能
1	单电控
2	双电控
3	三位，中封
4	三位，中泄
5	三位，中压

2	阀体
1	插入式阀体
2	非插入式阀体/气控
3	插入式阀体有灯

3	接口
0	无底座
1	1/4"底座
2	3/8"底座
3	1/2"底座
4	1/4"底 (仅在气控时)
5	3/8"板接
6	1/2"板接

4	先导
0	无底座
	插入式 (BSPP)
5	内先导
6	外先导
	非插入式 (BSPP)
7	内先导 (单气控)
8	外先导 (双气控)
	1-4NPT同5-8

5	底座形式
0	无底座
1	侧接口无灯
2	侧接口有灯 (单线圈)
3	侧接口有灯 (双线圈)
4	底部接口无灯
5	底部接口有灯 (单线圈)
6	底部接口有灯 (单线圈)

6	先导排气
PM	排气带消音器
PP	排气有1/8"接口
RA	气控



7	线圈电压
11	120/60, 110/50
12	240/60, 220/50
50	24VDC (6W)
55	24VDC (6W)
60	12VDC (8.5W)
61	24VDC (8.5W)
22	24/50, 24/60

8	手动装置
1	无锁定
2	带锁定
3	无锁定延伸
4	带锁定延伸



选型举例

需订：单电控二位四通外先导电磁阀，接口螺纹：1/2"NPT，单独底座有灯，电压AC110V。
正确型号：6311D-321-PM-111DA

