

手控、气控、机控四通阀。接口1/4"~3/8" 联接方式：管式联接、串联接。可支持双压力操作。

操作“B”选项

阀体选型

操作“A”选项

选型：18 XXXX-X X X-XXXX

| 1     | 操作“A”和“B”               | 2 | 阀芯                    |
|-------|-------------------------|---|-----------------------|
| -0001 | 弹簧底板                    | 1 | 二位单压，口1进气口4，5排气或真空    |
| -0002 | 无弹簧底板（用于0034，0035，0039） | 2 | 二位双压，口1排气或真空口4，5进气    |
| -0003 | 气先导（二位）                 | 5 | 三位中封，口1进气，口4，5排气      |
| -0006 | 弹簧底板，底部有固定螺丝孔           | 6 | 三位中泄，口1进气，口4，5排气      |
| -0010 | 侧口气先导（二位）               | 7 | 三位中压，双压，口1排气，口4，5进气   |
| -0011 | 侧口气先导，有手动开关及指示器（二位）     | 8 | 三位中压，单压，口1进气，口4，5排气   |
| -0013 | 全程平行移动式凸轮开关-垂直于开口       |   |                       |
| -0014 | 全程平行移动式凸轮开关-平行于开口       |   |                       |
| -0015 | 平行移动式凸轮开关-平行于开口，中至右位    |   |                       |
| -0016 | 平行移动式凸轮开关-平行于开口，中至左位    |   |                       |
| -0017 | 平行移动式凸轮开关-平行于开口，中至右位    |   |                       |
| -0018 | 平行移动式凸轮开关-平行于开口，中至左位    |   |                       |
| -0021 | 锁定下按式手柄开关-垂直于阀体         |   |                       |
| -0022 | 无锁定下按式手柄开关-垂直于阀体        |   |                       |
| -0023 | 锁定上拉式手柄开关-垂直于阀体         |   |                       |
| -0024 | 无锁定上拉式手柄开关-垂直于阀体        |   |                       |
| -0025 | 锁定下按式手柄开关-平行于阀体         |   |                       |
| -0026 | 无锁定下按式手柄开关-平行于阀体        |   |                       |
| -0027 | 锁定上拉式手柄开关-平行于阀体         |   |                       |
| -0028 | 无锁定上拉式手柄开关-平行于阀体        |   |                       |
| -0031 | 按钮                      |   |                       |
| -0032 | 按钮，有面板固定螺丝              |   |                       |
| -0033 | 按钮，有保护圈                 |   |                       |
| -0034 | 下压/上拉式按钮                |   |                       |
| -0035 | 下压/上拉式按钮，有面板固定螺丝        |   |                       |
| -0036 | 手掌按钮                    |   |                       |
| -0037 | 手掌按钮，有面板固定螺丝            |   |                       |
| -0038 | 手掌按钮，有保护圈               |   |                       |
| -0039 | 下压/上拉式手掌按钮              |   |                       |
| -0045 | 垂直式长杆开关，垂直于开口           |   |                       |
| -0046 | 垂直式长杆开关，平行于开口           |   |                       |
| -0047 | 平行式长杆开关，垂直于开口           |   |                       |
| -0048 | 平行式长杆开关，平行于开口           |   |                       |
| -0111 | 垂直下压式凸轮开关，平行于开口         |   |                       |
| -0112 | 垂直下压式凸轮开关，垂直于开口         |   |                       |
| -0304 | 气先导（三位）                 |   |                       |
|       |                         | 3 | 阀体                    |
|       |                         | 1 | 管接，外先导（1/4"）          |
|       |                         | 2 | 串接3个共用口               |
|       |                         | 3 | 串接单个共用口（进气）           |
|       |                         | 9 | 串接，3个共用口<br>有内置单独流量控制 |
|       |                         | 4 | 口径                    |
|       |                         | 2 | 1/4"NPT               |
|       |                         | 3 | 3/8"NPT               |
|       |                         | 5 | 1/4"BSPP              |
|       |                         | 6 | 3/8"BSPP              |
|       |                         |   | 2，3为气缸口               |
|       |                         | 5 | 选型同操作B                |









## 选型举例



需订：单气控两位四通气控阀1/4"BSPP

正确型号：180001-115-0010

## 技术参数：


|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 流体介质：    | 压缩空气、中性气体。                    |
| 压力范围：    | 真空~14bar (vacuum~200psi)      |
| 气控压力     | 单气控及三位阀 1.4~10bar (20-150psi) |
|          | 双气控阀 0.7~10bar (10-150psi)    |
| 润滑要求：    | 不需要，如需要请用油雾器专用油。              |
| 过滤要求：    | ≤40 μm                        |
| 环境温度：    | -18° C~50° C                  |
| 流量(Cv值)： | (P=6bar, ΔP=1bar时) 1.1Cv      |
| 泄漏量：     | ≤50cm <sup>3</sup> /min       |



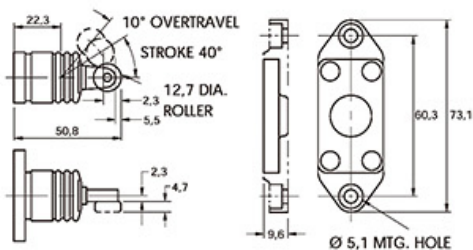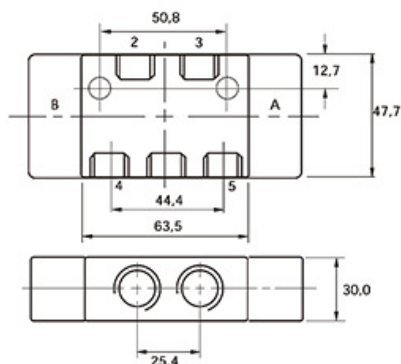


0013 / 0014


0001

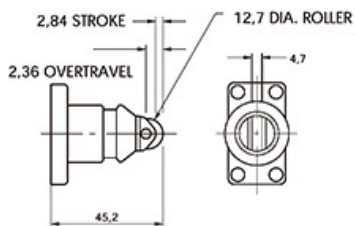

0111 / 0112




0036 / 0039


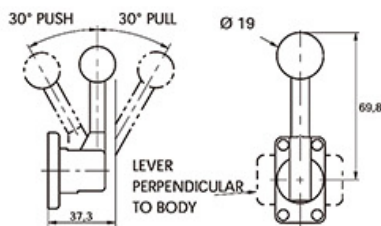


0021 / 0024

0025 / 0028



0031 / 0035



41  
43  
47  
24  
42  
48  
44  
45  
46  
700  
400  
900  
92  
82

**1800**

800  
83  
6300  
93  
6500  
6600  
2700  
1300