


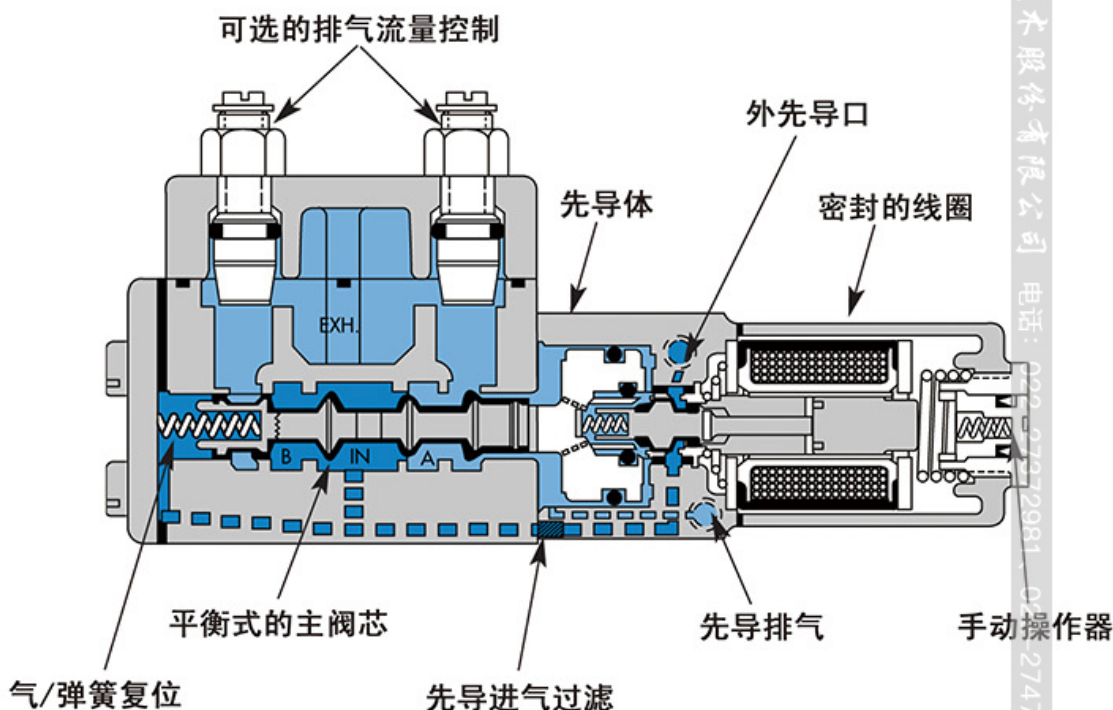


技术参数:

流体介质:	压缩空气、中性气体。			市和泰鑫工程技术有限公司	
压力范围:	内先导:	单电控	1.4~10bar (20~150psi)		
		双电控	0.7~10bar (10~150psi)		
	外先导或气控:	真空~10bar (vacuum~150psi)			
润滑要求:	不需要, 如需要请用油雾器专用油。			工程技术有限公司	
过滤要求:	≤40 μm				
环境温度:	-18℃~50℃				
流量(Cv值):		管式联接	串联接接		
	(P=6bar, ΔP=1bar时)	1/8"	Cv0.6	Cv0.7	股份有限
		1/4"	Cv0.7	Cv0.8	
线圈:	A级绝缘, 可长期通电, 可提供F级绝缘线圈。			有限公司	
电压允差:	额定电压的-15%~+10%				
响应时间:	(DC24V, 8.5W时) 通电响应时间6.4ms断电响应时间8.5ms。可提供更快响应速度。				
泄漏量:	≤50cm³/min				
线圈功率:	1.0~17.1W				

先导式四通阀。接口1/8"~1/4"。联接方式：管式联接、串
联接。可根据需要自行转换内、外先导。可选择流量调节。
注：内、外先导转换请参见第45页

选型：7 X X C - X X - X X - X X X X X

阀体选型				电线圈选型			
1	功能	3	阀体	3	接口部位	4	接口形式
1	单电控	1	管接	1	侧接口	1	1/8"NPT
2	双电控	2	管接，带流量控制	2	底部接口 (仅1/8")	2	1/4"NPT
		3	串接			3	1/8"BSPP
		4	串接，带流量控制			4	1/4"BSPP
				5	先导		
				PI	内先导		
				PE	外先导		
				6	线圈电压		
				11	120/60, 110/50		
				12	240/60, 220/50		
				50	24VDC (6W)		
				55	12VDC (6W)		
				60	12VDC (8.5W)		
				61	24VDC (8.5W)		
				22	24/50, 24/60		
				59	24VDC (2.5W)		
				7	手动装置		
				1	无锁定		
				2	带锁定		
				3	无锁定延伸		
				4	带锁定延伸		
				8	接电方式		
				BA	直接出线		
				JA	方型插座		
				JC	方型插座 (有灯)		
				JB	长方插座		
				JD	长方插座 (有灯)		
				AA	接线盒式 1/2NPS		

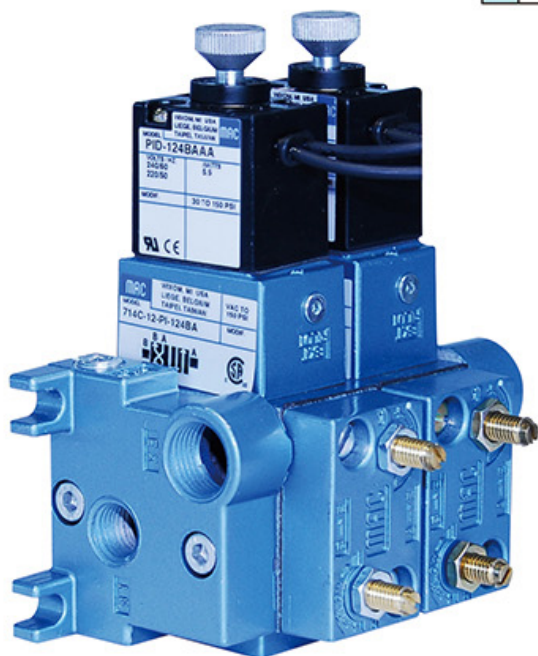

选型举例


需订：单电控四通管接电磁阀，接口螺纹：1/4"BSPP，电压AC110v，直接出线式。

正确型号：711C-14-PI-111BA


需订：双电控二位四通串接电磁阀，带流量控制，接口螺纹：1/4"BSPP，电压/功率：24VDC/8.5W，直接出线式。

正确型号：714C-14-PI-611BA


管接尺寸

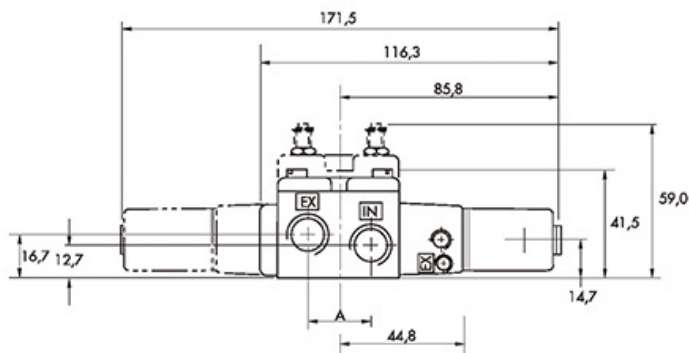

串接尺寸	A
1/8"NPTF	21.0
1/8"NPTF	24.0

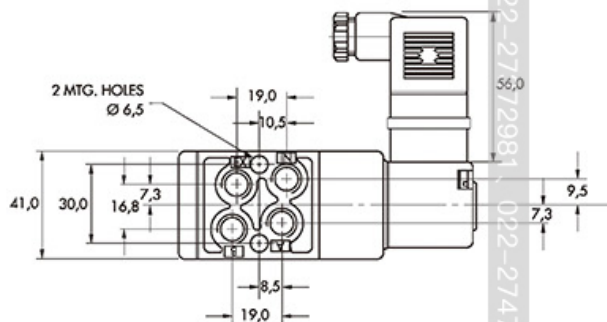

串接尺寸

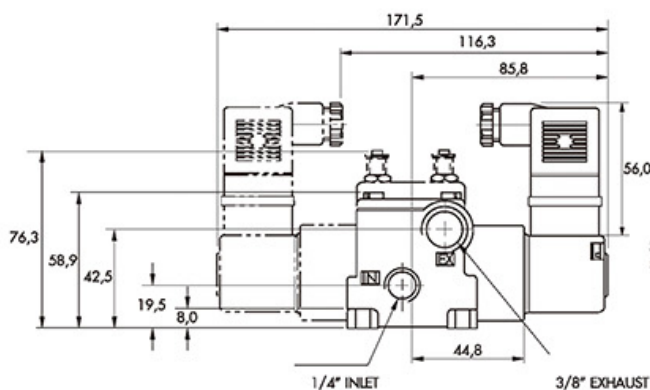

接口尺寸	B
1/8"NPTF	21.0
1/8"NPTF	24.0

