
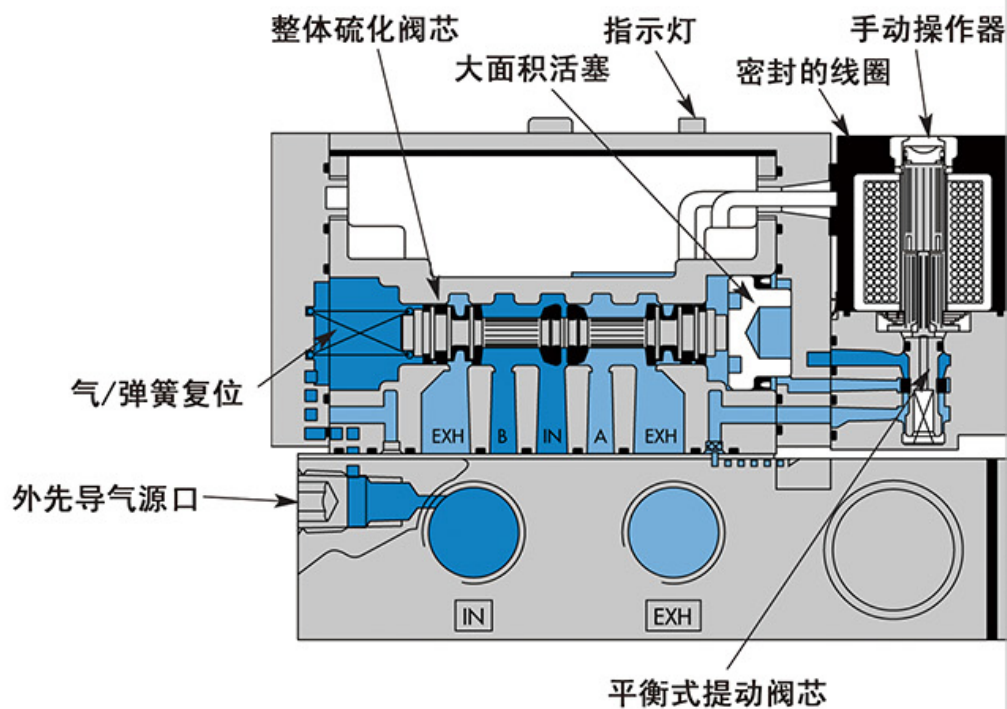


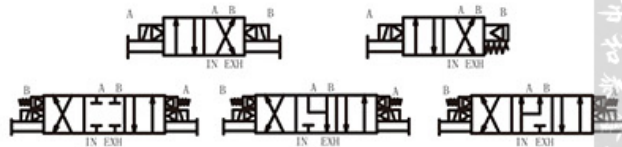

技术参数:

流体介质:	压缩空气、中性空气。		
压力范围:	内先导: 内先导单电控或三位	1.7~10bar (25~150psi)	
	内先导双电控	0.7~10bar (10~150psi)	
	外先导阀或气控:	真空~10bar (150psi)	
润滑要求:	不需要, 如需要请用油雾器专用油。		
过滤要求:	≤40 μm		
环境温度:	-18° C~50° C		
流量 (Cv值):	(P=6bar, ΔP=1bar时)	1/8"	Cv0.9
		1/4"	Cv1.3
		3/8"	Cv1.35
线圈:	A级绝缘, 可长期通电。可提供F级绝缘线圈。		
电压允差:	额定电压的-15%~+10%		
响应时间:	(DC24V, 8.5W时) 通电响应时间9ms 断电响应时间6ms。可提供更快的响应速度。		
泄漏量:	≤100cm ³ /min		
线圈功率:	1.8~12.7W		

先导式四通阀。接口1/8"~3/8"。可叠加调压阀，可支持双压力，可叠加流量调节阀。拥有MACConnect电连接方式和阀岛组合。有气控阀选择。可选择插入式接线，电连接更安全。有本质防爆阀。

选型：82A-X X-X X X-TM-D XX X-X XX

1	阀芯
0	仅有底座
A	单电控电压
B	双电控电压
C	单电控双压*
D	双电控双压*
E	三位，中封
F	三位，中泄
G	三位，中压
H	三位双压，中压*
L	三位双压，中泄*
M	三位双压，中封*

*使用双压力调压器

2	阀体
A	插入式阀体
B	非插入式阀体
C	插入式，有灯

1	接口形式
0	板接阀体
A	1/8"NPT
B	1/4"NPT
C	3/8"NPT
D	1/8"BSPP
E	1/4"BSPP
F	3/8"BSPP

4	底座
0	无底座
A	标准侧接口
B	底部接口
K	标准接口

5	底座指示灯
0	无底座
内先导	
A	底座中无灯
B	底座中有一个灯
C	底座中有两个灯
外先导	
D	底座中无灯
E	底座中有一个灯
F	底座中有两个灯



TM-D XX X-X XX

6	线圈电压
AA	120/60, 110/50
AB	240/60, 220/50
AC	24/50, 24/60
DA	24VDC (5.4W)
DB	12VDC (5.4W)
FE	12VDC (2.4W)
FF	24VDC (2.4W)

7	引线长度
插入式	
1	18"
2	24"
3	36"
非插入式	
A	18"
B	24"
C	36"
J	6"*

*此长度仅用于外接插座

8	手动装置
1	无锁定
2	带锁定
3	无锁定延伸
4	带锁定延伸

9	接电方式
插入式	
DA	标准型
DK	有二极管
DL	有M.O.V保护
非插入式	
BA	直接出线
BK	有二极管标准出线
外接插入式	
JD	长方插座（有灯）
KD	迷你插座（有灯）


选型举例

需订：三位四通双压中泄电磁阀，阀体有灯，接口螺纹1/4"BSPP，标准并联底板连接。

电压/功率：24VDC/5.4W，36"出线，有M.O.V保护。

正确型号：82A-LC-EKD-TM-DDA3-1DL

单独底座尺寸

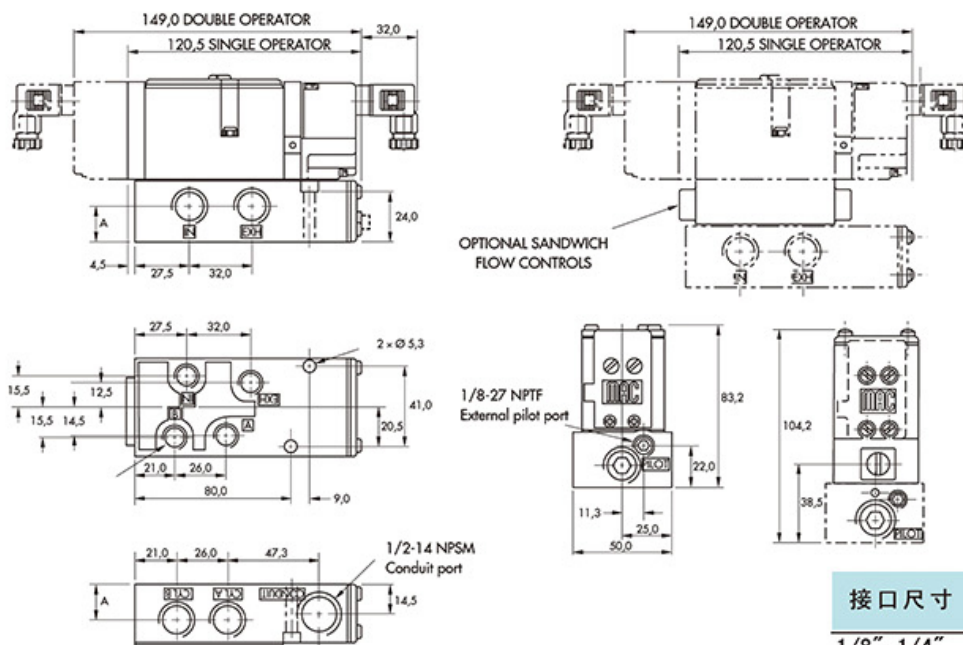

接口尺寸

1/8", 1/4"	19.5
3/8"	17.0

并联底座尺寸

