
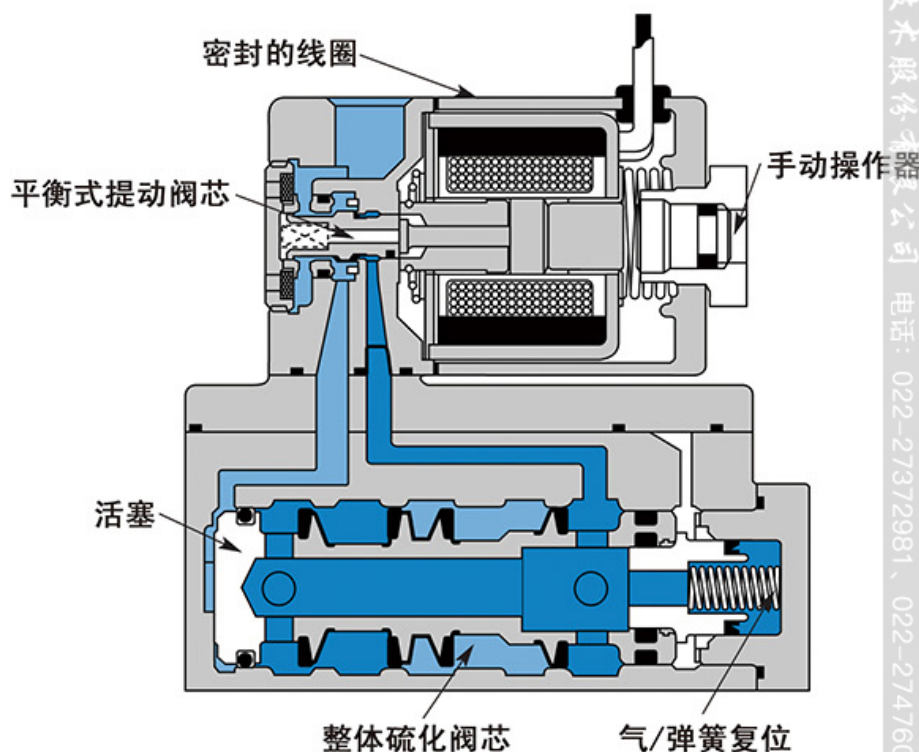


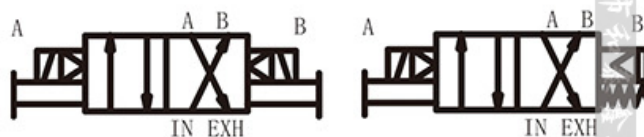

技术参数:

流体介质:	压缩空气、中性气体。			和泰鑫工程技术有限公司
压力范围:	单电控1.7~10bar (25-150psi)			
	双电控0.7~10bar (10-150psi)			
	气控阀 真空~10bar (vacuum~150psi)			
润滑要求:	不需要, 如需要请用油雾器专用油。			有限公司
过滤要求:	≤40 μ m			
环境温度:	-18° C~50° C			
流量 (Cv值):		管式联接	串连接	
	(P=6bar, ΔP=1bar时)	1/8"	Cv0.8	Cv1.2
		1/4"	Cv1.2	Cv1.4
		3/8"		Cv1.4
线圈:	A级绝缘, 可长期通电。可提供F级绝缘线圈。			www
电压允差:	额定电压的-15%~+10%			
响应时间:	(DC24V, 8.5W时) 通电响应时间8ms 断电响应时间10ms。可提供更快响应速度。			
泄漏量:	≤50cm³/min			
线圈功率:	1~17.1W			

先导式四通阀。接口1/8"~1/4"。联接方式：管式联接、串连接接。


选型：9 X X B - X X - X X X X X

功能		接口及阀体		先导排气		线圈电压		手动装置		接电方式	
1	单电控	1	1/8"NPT管接	PM	电控，先导排气有消音器	11	120/60, 110/50	1	无锁定	BA	直接出线
2	双电控	2	1/4"NPT管接	PP	电控，先导排气有接口	12	240/60, 220/50	2	带锁定	JA	方型插座
		3	1/8"BSPP管接	RA	气控	50	24VDC (6W)	3	无锁定延伸	JC	方型插座 (有灯)
		4	1/4"BSPP管接			55	12VDC (6W)	4	带锁定延伸	JB	长方插座
		5	1/8"BSPP管接			60	12VDC (8.5W)			JD	长方插座 (有灯)
		6	1/4"BSPP管接			61	24VDC (8.5W)				
		7	1/8"BSPP管接			59	24VDC (2.5W)				
		8	1/4"BSPP管接			22	24/50-24/60				
		9	3/8"NPT串接								

*串接夹板及隔板

M-09001-01	(3/8"NPT) 夹板
M-09001-01P	(3/8"BSPP) 夹板
M-09002	隔板，进气及排气
M-09003	隔板，仅排气
M-09004A	隔板，仅进气

*每组必需一套夹板，不同气压则需隔离板

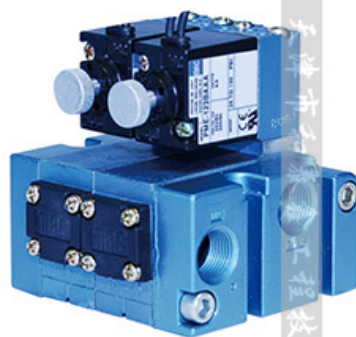

选型举例



需订：单电控四通管接电磁阀，接口螺纹：1/4"BSPP，电压/功率：24VDC/6.0W，标准出线式。

正确型号：916B-PM-501BA

需订：双气控四通串接阀，接口螺纹：3/8"NPT。

正确型号：929B-RA 串接件M-09001-01P

管接尺寸

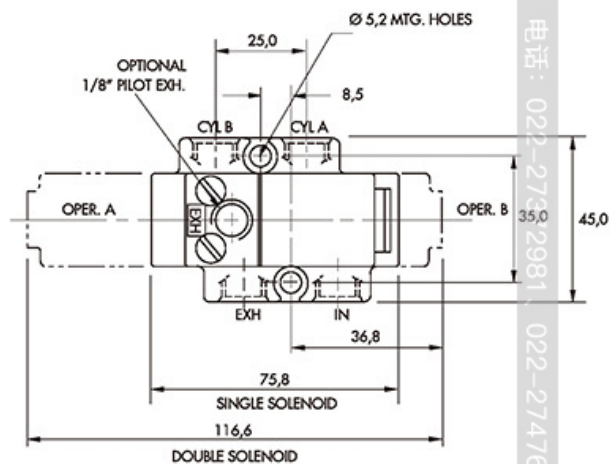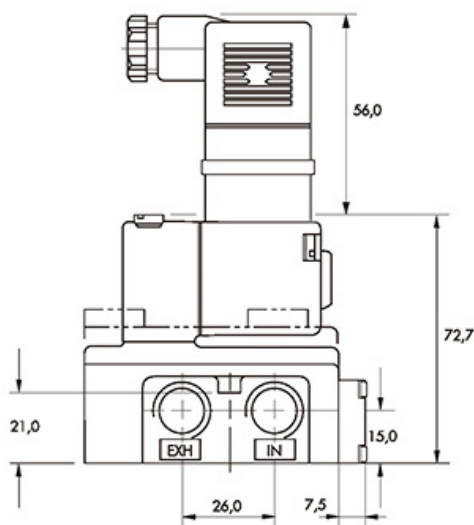

串接尺寸

